取扱説明書

DAYTONA corp.
R74925 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
SUSアシストグリップ	CB1100 type Ⅰ/Ⅱ <SC65>	74925

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・ 保安部品である、方向指示器（ウインカー）の脱着が必要となります。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。 ・ この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。

⚠注意

実施	・ 純正部品の取り外し方法は、年式により異なる場合がございます。本取扱説明書の取付方法は当社にて検討した方法となっており、取り付けに際してはサービスマニュアルを参考にしてください。 ・ この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 ・ **この商品は、単独装着ができません。別売の当社リアウインカーブラケット（品番 75968 ￥3,990）の同時装着が必要です。** ・ お取り付けの際は、別売の当社リアウインカーブラケット同梱の取扱説明書を併せてご覧ください。 ・ この商品は、ステンレス製バフ仕上げです。裏面等には、磨き傷やムラが生じる場合があります。 ・ 商品同梱の③スペーサーはスチール（鉄）製です。保管状況やメンテナンスしだいではサビが生じる可能性があります。 ・ この商品の取り付けは、車体フレームへボルトでの取り付けとなります。取り付け時または、取り付け後、車体フレームへ傷が付く可能性があります。傷をつけないよう慎重に取り付けを行ってください。取り付け時または、取り付け後についた傷等についての補償はお受けできません。予めご了承ください。

2012/04/09

	・ この商品は、車体に合うように設計されていますが、車体または製造個体差によっては、車体と平行に取り付かない場合があります。 ・ この商品は、タンデム走行時のタンデムライダーのサポート、センタースタンドを使用する際のグリップとして設計されています。車体の固定や車体に積載させた荷物の固定等の用途では設計されておりません。 ・ 取り付け後約 100ｋm 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋm毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
その他	・ 別売のリアウインカーブラケット（品番 75968 ￥3,990）と同時装着することで、往年の名車 CB750　K0 style を演出します。 ・ この商品は、片側のみのセットです。両側装着の場合は 2 セット必要です。 ・ ウインカーの装着に関しましては、別売の当社リアウインカーブラケット同梱の取扱説明書をご覧ください。 ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徴

- パイプワークのアシストグリップに変更することで、往年の名車 CB750 K0 スタイルを演出します。
- 別売のリアウインカーブラケット（75969）と同時装着することにより CB750 K0 スタイルをお楽しみいただけます。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	アシストグリップ		1	③	スペーサー	φ23Xφ10.5X45L	1
②	ボタンボルト	M8X70XP1.25	1				

指定同時装着商品

品番	品名	価格（税込）	備考
75968	リアウインカーブラケット	￥3,990	1SET

純正グラブレールの取外し方法

1．純正シートを取り外します。

2．純正ボルト（1 ヶ）とプッシュリベットを外し、純正小物入れ（車載工具 BOX）を取り外します。

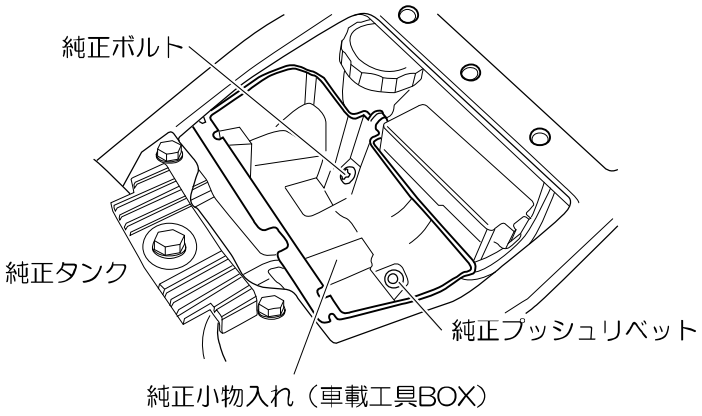

■ プッシュリベットの使用方法 ■

プッシュリベットを取り外す場合

①部のピンを押し込み、
クリップ自身を抜き取ります。



プッシュリベットを取り付ける場合

②部のピンを反対から押し込み、
ピンを本体から飛び出させてから
穴に本体を差し込みます



ピンを押し込んでロックします。



3．左側の純正グラブレールを固定している、純正ボルト（2 ヶ）を緩めます。
※．純正グラブレールが脱落しない程度に緩めてください。
4．純正リヤウインカーのハーネスを確認し、各ハーネスガイドから取り外します。バッテリー上側部分でハーネスブーツに入り、カプラー接続となっていますので、リヤウインカーのカプラー接続を外します。
5．手順3で緩めた純正ボルト（2 ヶ）と純正ナット（1 ヶ）を外し、左側の純正グラブレールごとリヤウインカーを取り外します。
6．上記手順 3～5 を参考に右側の純正グラブレールとリヤウインカーを取り外してください。

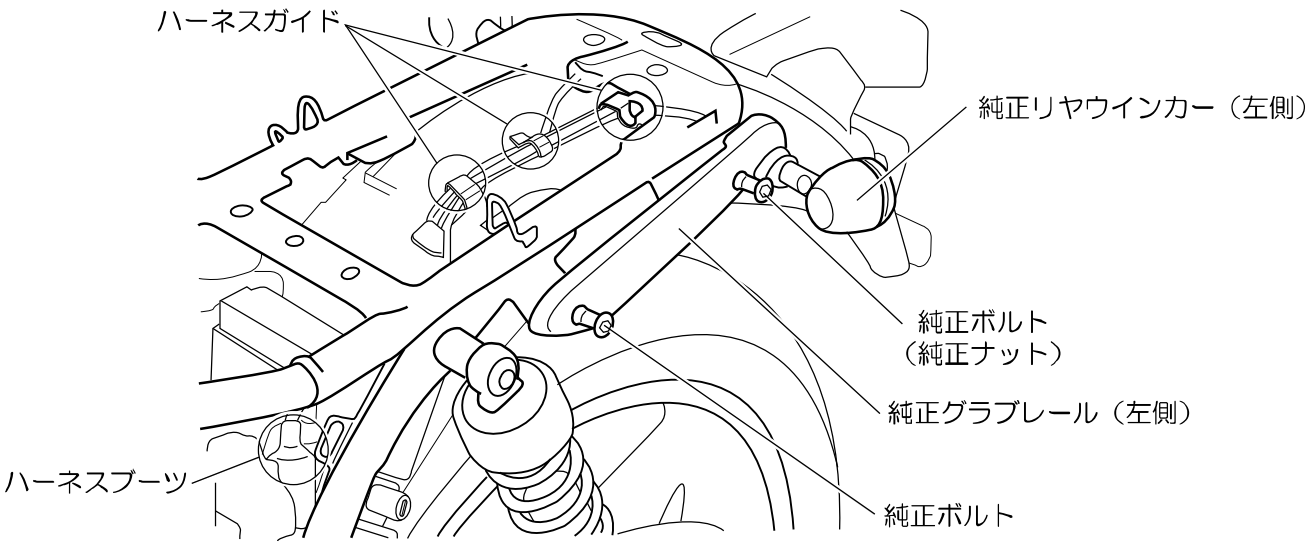

取付方法

1．ウインカーにつきましては、別売の当社リアウインカーブラケット同梱の取扱説明書をご覧ください。

2．②ボタンボルトと③スペーサーを使用し、①アシストグリップ前方を仮留めします。

3．別売のウインカーブラケットの回り止めを車体フレームへ差し込み、ウインカーブラケット同梱のボタンボルト（1 ヶ）と純正ナット（1 ヶ）を使用して①アシストグリップ後方と共締めします。その後、仮留めした前方を本締めしてください。

4．ウインカーの作動を確認し、取り外した、純正小物入れ（車載工具 BOX）と純正シートを取り付けます。

5．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

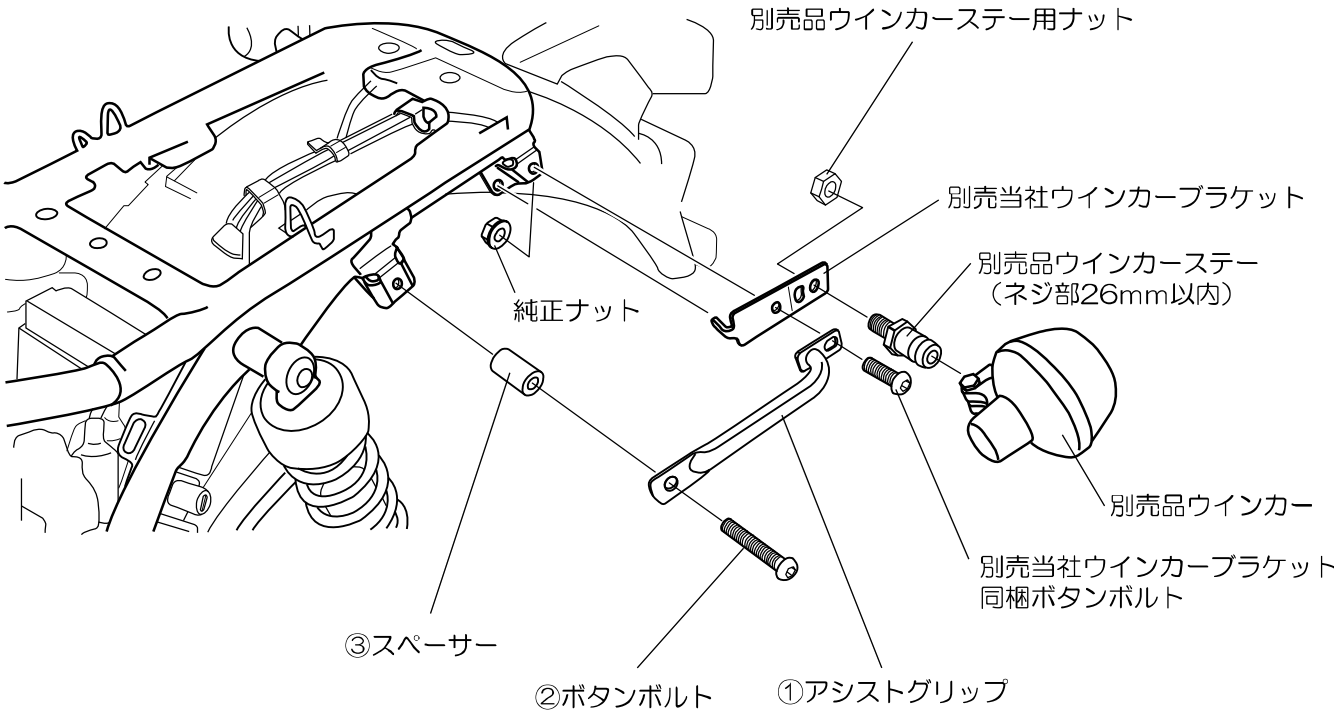

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで